

## Configurarea aplicației VeSync

1. Pentru a descărca aplicația VeSync, scanați codul QR sau căutați „VeSync” în Apple App Store® sau Google Play Store.
2. Deschideți aplicația VeSync. Conectați-vă sau Înregistrați-vă.
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura purificatorul inteligent de aer.



Conectați-vă:

Amazon Alexa sau Google Assistant™

Alimentare	AC 120V
Putere	38W
Acoperire**	37 m <sup>2</sup>
Condiții optime	Temperatura: -10°C–40°C Umiditate: < 85% RH
Nivel de zgomot	24–52dB
Greutate	5 kg
Dimensiuni	27,4 x 27,4 x 52 cm
Debit de aer	260 CFM / 442 m <sup>3</sup> /h

\*\* **Notă:** Eficient și pentru încăperi mai mari, dar purificarea va dura mai mult. Dimensiunea ideală a camerei se bazează pe 5 schimbări de aer pe oră.

## CERTIFICAT GARANȚIE

Perioada de garanție pentru acest produs este de 24 luni de la data emiterii facturii.

Garanția se oferă pe baza prezentării facturii.

## UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER INTELIGENT

*Notă: Utilizarea aplicației VeSync vă permite să controlați purificatorul de aer de la distanță și să activați funcții și caracteristici suplimentare.*

1. Conectați-vă și atingeți ca să pornească aerul purificatorului. Ventilatorul va porni la viteză mică.
2. Apăsăți imaginea și schimba viteza de la slab, mediu, puternic la TURBO.

**Notă:**

- Indicatoarele de viteză a ventilatorului se vor aprinde sus când este activ. 1 indicator se va aprinde pentru nivelul scăzut de ventilație, 2 pentru mediu, 3 pentru ridicat și 4 pentru turbo.
  - Viteza turbo este cea mai puternică și curăță aerul cel mai rapid.
  - Pentru cele mai bune rezultate sau pentru a rezolva o problemă specifică de calitate a aerului, cum ar fi fumul, rulați purificatorul de aer la viteză turbo timp de 15-20 de minute înainte de a utiliza o viteză mai mică.
  - Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.
3. Apasă pentru a opri purificatorul de aer.

## CONTACT



ECOVENT DISTRIBUTION SRL

Website: [ecovent.ro](http://ecovent.ro)

Email: [contact@ecovent.ro](mailto:contact@ecovent.ro)

lévoit

MANUAL DE UTILIZARE

## PURIFICATOR DE AER SMART


Model: Core 400S True HEPA

Cu sprijinul




## CUNOAȘTEREA PURIFICATORULUI DE AER SMART

- A. Indicatori de viteză a ventilatorului
- B. Butonul pentru viteză ventilatorului
- C. Butonul pentru modul de noapte
- D. Inele indicatoare de calitate a aerului
- E. Indicatorul de verificare a schimbului de filtru
- F. Indicator de verificare a filtrului
- G. Butonul Timer
- H. Buton Pornit/Oprit
- I. Indicator Wi-Fi®
- J. Butonul pentru mod automat
- K. Afișaj Timer
- L. Butonul de oprire a afișajului
- M. Indicator de blocare a afișajului
- N. Buton de blocare a afișajului
- O. Prize de aer
- P. Locuințe
- Q. Prize de aer
- R. Senzor de praf cu laser AirSight™ Plus
- S. Capace antiderapant
- T. Capac filtru
- U. Filtru original HEPA cu 3 stadii de filtrare

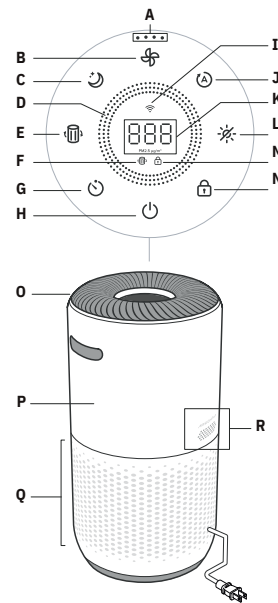

Sparte

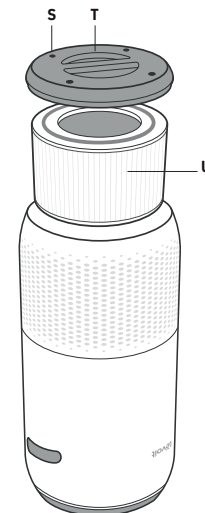

În față, cu susul în jos

# Control și Afișaj



## Butonul de pornire/Oprire

- Pornește/oprește purificatorul de aer.
- Țineți apăsat pentru a configura purificatorul de aer. Consultați instrucțiunile din aplicație VeSync pentru mai multe informații.
- Țineți apăsat pentru a reseta purificatorul de aer și a vă deconecta de la Wi-Fi.



## Butonul pentru timer

- Parcurge opțiunile temporizatorului.
- Atinge și ține apăsat timp de 2 secunde pentru a începe parcurgerea opțiunilor temporizatorului în trepte de 1 oră.



## Butonul pentru modul Auto

- Activează/dezactivează modul automat.



## Butonul de oprire a afișajului

- Oprește afișajul.
- Apasă orice buton (dar nu ) pentru a reporni afișajul.



## Butonul de blocare a afișajului

- Previne modificarea setărilor curente. Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva blocarea afișajului.
- Indicatorul de blocare a afișajului va clipi când se atinge orice alt buton pentru a indica faptul că blocarea afișajului este activată.



## Indicatorul de verificare a schimbului de filtru

- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta indicatorul de verificare a filtrului.
- Indicatorul de verificare a filtrului se aprinde când trebuie verificat filtrul.



## Inelele indicatoare pentru verificarea aerului

- Acești indicatori folosesc un senzor automat pentru a afișa calitatea aerului: albastru (foarte bun), verde (bun), portocaliu (moderat) și roșu (proastă).



## Indicatorul Wi-Fi®

- Pornește, oprește sau clipește pentru a indica starea de asociere. Consultați instrucțiunile din aplicația VeSync pentru mai multe informații.



## Buton pentru viteza ventilatorului

- Vitezele parcurse de ventilator: scăzută (1 indicator se va aprinde), mediu (2 indicatori), ridicat (3 indicatori) și turbo (4 indicatori).
- Atingerea butonului de viteză a ventilatorului în timp ce purificatorul de aer este în modul automat sau în modul de noapte (dacă afișajul este pornit) va ieși din acest mod.



## Butonul pentru modul de noapte

- Activează/dezactivează modul de noapte.

# NOȚIUNI DE BAZĂ

1. Întoarceți purificatorul de aer pe partea ei. Răsuciți capacul filtrului în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l. [Figura 1.1]




Figura 1.1

2. Scoateți filtrul din plasticul său ambalaj și puneți filtrul înapoi în purificatorul de aer. [Figura 1.2]

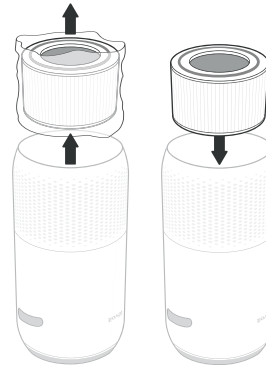


Figura 1.2

3. Remontați capacul filtrului și răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca. [Figura 1.3]




Figura 1.3

4. Așezați purificatorul pe o suprafață plană și stabilă cu afișajul în sus. Lăsați cel puțin 15 inci / 38 cm de spațiu liber pe toate părțile. Țineți departe de orice ar bloca fluxul de aer, cum ar fi perdelele. [Figura 1.4]

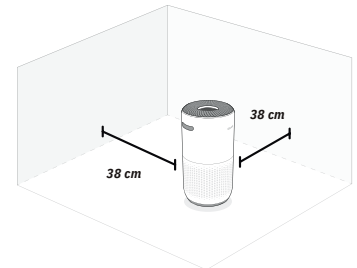


Figura 1.4